


# 貼付け用テンプレート

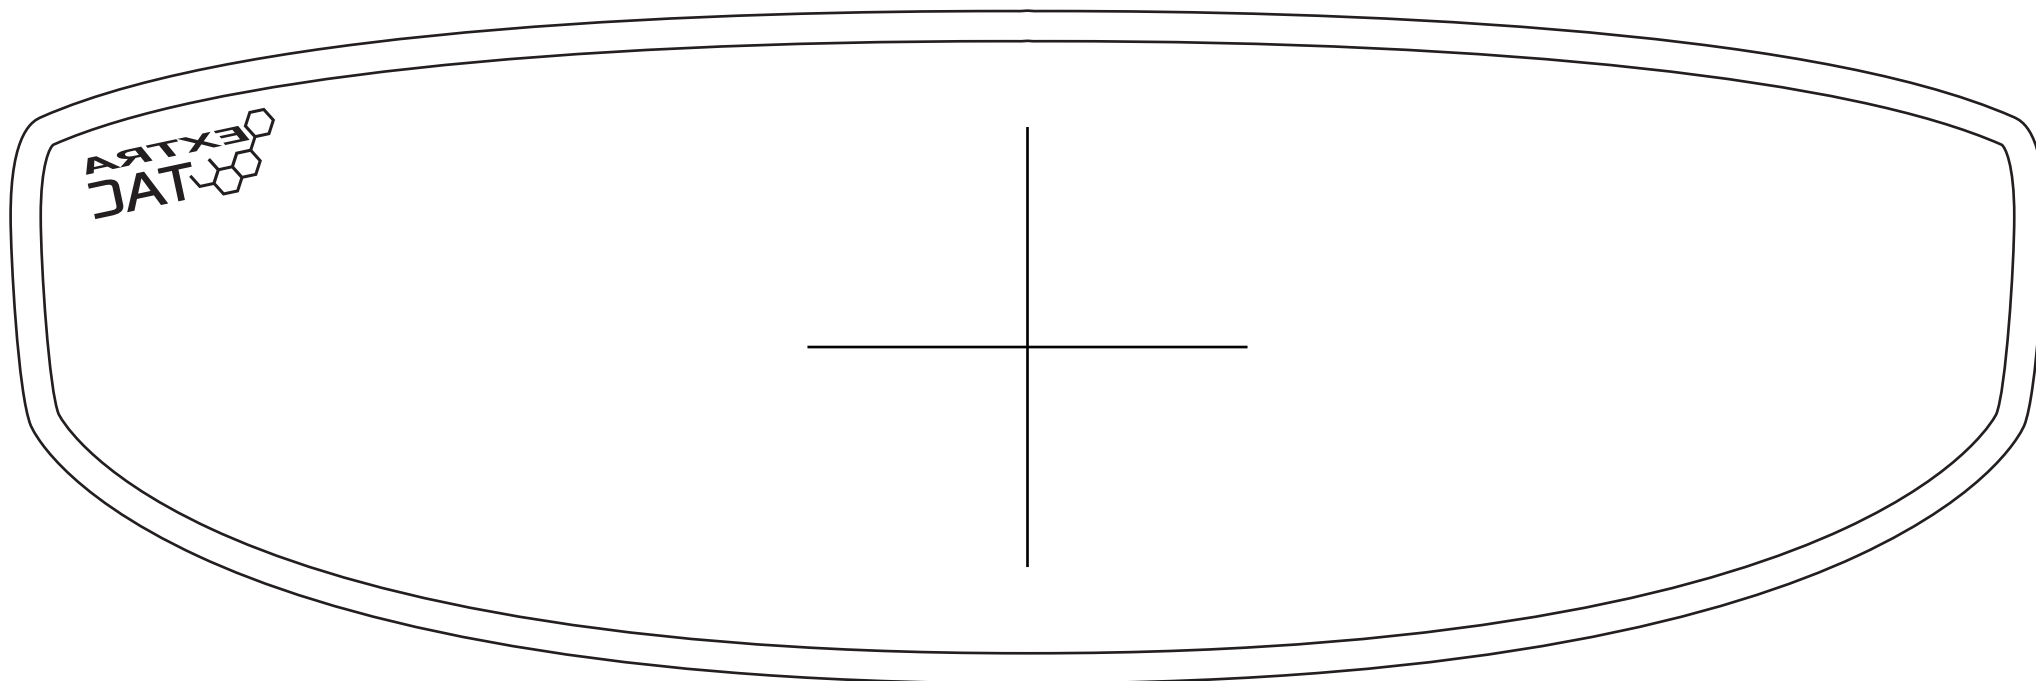

- ①テンプレートを印刷し、外枠にそって切り抜きます。
- ②シールドの外側からテンプレートを貼付ます。テンプレートの十字をお使い下さい。
- ③テンプレートの貼付けにはマスキングテープ等の低粘着タイプの使用をお勧めします。
- ③テンプレートと製品の位置を仮合わせします。
- ④貼付け位置が決定したら、粘着テープの保護フィルムを剥がしてシールドに貼り付けて下さい。
- ⑤本体の保護フィルム、貼り付けテンプレートを剥がせば完成です。

- ・コーティングを痛める恐れが御座いますのでミラーシールド等のコーティングが施されたシールドにはテンプレートを貼り付けしないで下さい。
- ・テンプレートを印刷する際は必ず等倍で印刷して下さい。プリンターの設定方法については各プリンターのメーカーへお問合せ下さい。